



**Metalltechnik
Haas**

Mini-Radlader

Details, die zählen:

Sicherheit und Komfort

- | Schlauchbruchsicherung
- | ROPS / FOPS Überrollbügel
- | leicht zugängliche Service- und Schmierpunkte
- | einfache Bedienung
- | ergonomischer Bedienstand
- | 3. + 4. Steuerkreis

Leistungsfähigkeit / Zuverlässigkeit

- | funktionale Bauweise
- | leistungsstarke Kubota-Dieselmotoren
- | hydrostatischer Fahrtrieb 4 WD über Radmotoren
- | stufenlose Differentialsperre

Innovationen die begeistern

- | Benzin-/ LPG-Gasantrieb
- | Wasserstoffumbau
- | Vakuumumbau




**Metalltechnik
Haas**

MTH Metalltechnik Haas GmbH
Wank 1a
87484 Nesselwang

☎ 0 83 61 / 922 55-0
✉ info@mt-haas.de
🌐 www.mt-haas.de

	KM90 90TE	KM100 100TE	KM130 130H 130TE
Länge ohne Werkzeug	2.400 mm 2.610 mm TE		2.710 mm 2.860 mm TE
Breite	2.180 mm		1.250 mm
Chassisbreite	930 mm		950 mm
Höhe mit Bügel	2.250 mm		2.260 mm
Bodenfreiheit	245 mm		315 mm
Radstand	1.445 mm 1.530 mm TE		1.550 mm 1.585 mm H 1.650 mm TE
Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt)	2.030 mm 2.965 mm TE		2.145 mm 2.740 mm H 3.200 mm TE
Eigengewicht	950 kg	1.000 kg TE 1.000 kg 1.280 kg TE	1.350 kg 1.500 kg H 1.700 kg TE
Kipplast	650 kg	700 kg TE	1.000 kg 880 kg H 950 kg TE
Fördermenge Arbeitshydraulik	28 Liter/min.		42 Liter/min.
Betriebsdruck Arbeitshydraulik	180 bar		180 bar
Fahrantrieb	4WD hydrostatisch, 1-stufig		4WD hydrostatisch, 1-stufig
Motor	Kubota, 3 Zylinder		Kubota, 3 Zylinder
Motortyp	D1105		V1505
Motorleistung	18,5 KW 25 PS		26,2 KW 36 PS
Fahrgeschwindigkeit	16 km/h 18 km/h		20 km/h



	KM180 180TE	KM250 250H 250TE
Länge ohne Werkzeug	2.990 mm 3.240 mm TE	3.180 mm 3.400 mm H 3.440 mm TE
Breite	1.150 mm	1.500 mm
Chassisbreite	1.135 mm	1.180 mm
Höhe mit Bügel	2.380 mm	2.430 mm
Bodenfreiheit	335 mm	360 mm
Radstand	1.770 mm 1.850 mm	1.875 mm 1.995 mm TE
Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt)	2.405 mm 3.310 mm TE	2.650 mm 3.190 mm H 3.550 mm TE
Eigengewicht	1.800 kg 2.200 kg TE	2.380 kg 2.570 kg H 2.750 kg TE
Kipplast	1.400 kg	1.800 kg 1.600 kg H 1.800 kg TE
Fördermenge Arbeitshydraulik	50 Liter/min.	62 Liter/min.
Betriebsdruck Arbeitshydraulik	180 bar	180 bar
Fahrantrieb	4WD hydrostatisch, 1-stufig	4WD hydrostatisch, 2-stufig
Motor	Kubota, 4 Zylinder	Kubota, 4 Zylinder
Motortyp	V1505 Turbo	V2203
Motorleistung	33 KW 45 PS	35,9 KW 49 PS
Fahrgeschwindigkeit	20 km/h	20 km/h



Beispiele weiterer **Anbaugeräte:**



| Standard-Schaufel



| Leichtgut-Schaufel



| Hochkipp-Schaufel



| Palettengabel



| Niederhalter für Palettengabel



| Rasenmäher



| Schlegelmulcher




| Heckenscherer



| Baumstumpfräse



| Erdbohrer

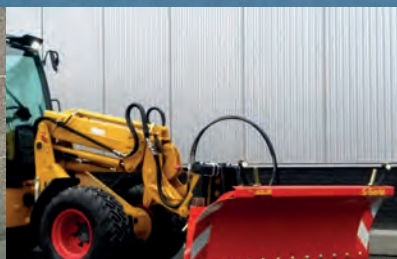

| Schneeschild



| Schneefräse



| Kehmaschine



| Krokodilgebiss



| Ballenzange



| Dreipunkt-Fronthydraulik



| Zweischalengreifer



| Grabenfräse



| Mischerschaufel



| Asphaltverteiler



| Einkehrbürste



| Steintransportklemme



| Pflasterverlegezange



| Laser-Planierschild



**Metalltechnik
Haas**

MTH Metalltechnik Haas GmbH
Wank 1a
87484 Nesselwang

☎ 0 83 61 / 922 55-0
✉ info@mt-haas.de
🌐 www.mt-haas.de



**Metalltechnik
Haas**

MTH Metalltechnik Haas GmbH

Wank 1a • 87484 Nesselwang

☎ 0 83 61 / 922 55-0

✉ info@mt-haas.de

🌐 www.mt-haas.de